

Decibel glerveggir


Uppmæling



Decibel glerveggir

Mikilvægt er að gefa upp sem nákvæmust mál svo að tryggt sé að allt passi. Prófilar í glerveggjakerfinu leyfa allt að (max) 28mm tólerans í hæð og breidd þannig að Hægt er að aðlaga þó töliverðar skekkjur séu td. halli á veggjum og á gólfi og loftum.

- Mælið breidd á 2-3 stöðum
- Mælið hæð á 2-3 eða fleiri stöðum ef veggir eru mjög breiðir
- Athugið með halla á veggjum og á gólfi og loftum
- Öll mál, öll glermál og aðrar stærðir með $\pm 2\text{mm}$ frávikum

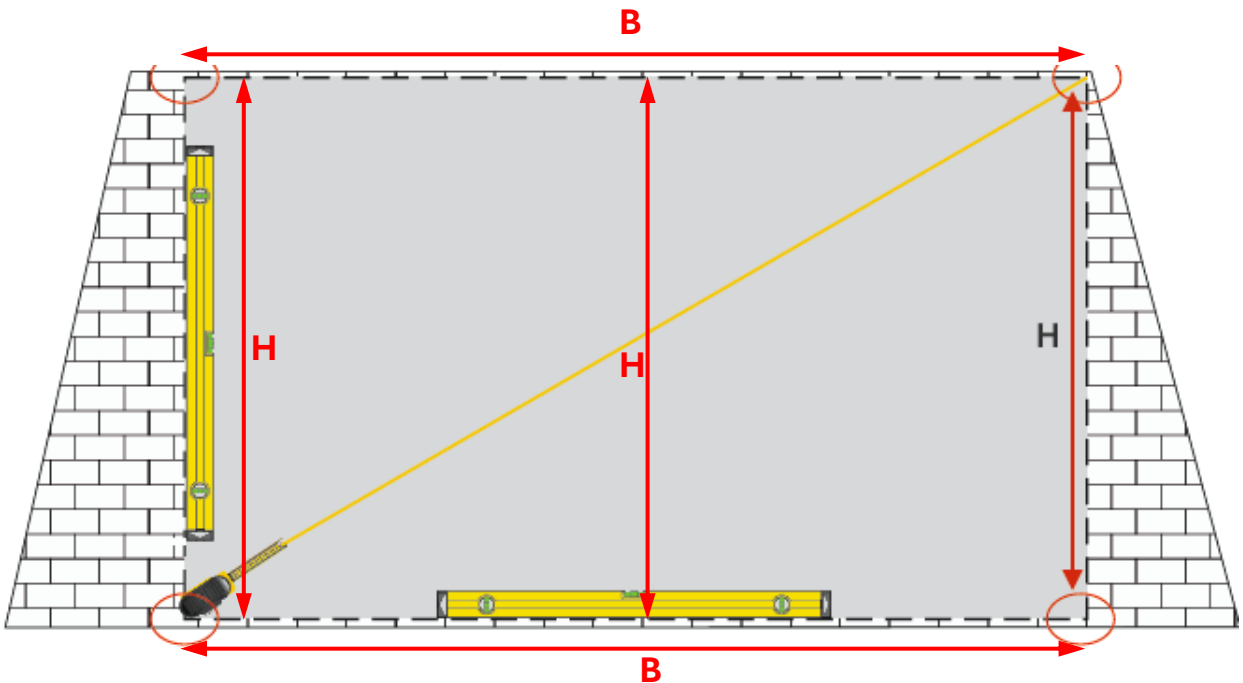

Gerið skissu með málsetningum og sendið með fyrirspurn og jafnvel er gott að senda mynd af aðstæðum.




Decibel glerveggir


Staðsetning hurða og opnun

Í DECIBEL veggjakerfni skilgreinist opunarstefnu hurða alltaf utanfrá þeas. Þú stendur fyrir utan rýmið og horfir inn. Gefa má upp hvar hurð sé ætlað að vera td. Má skilgreina hurð 70cm frá hægri, í miðju eða alveg út í vinstri síðu.



ATH: Alltaf er gerð málsett teikning með uppbyggingu, hurðastaðsetningu og nákvæmum málum til samþykktar, áður en pöntun fer í framleiðslu.

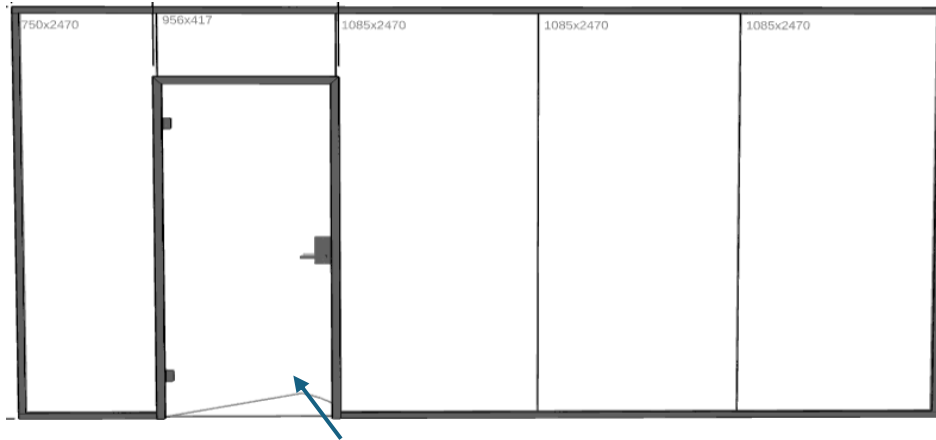

Séð utanfrá inn í rými

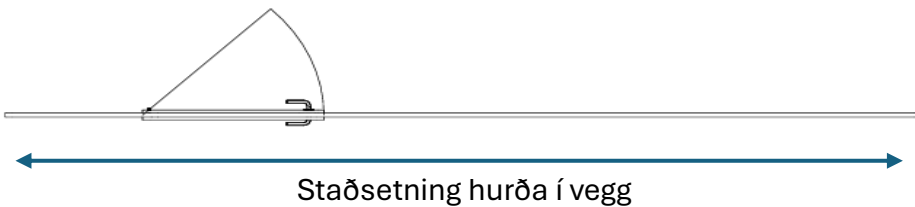

Opunarstefna hurða – skilgreind sem séð utanfrá

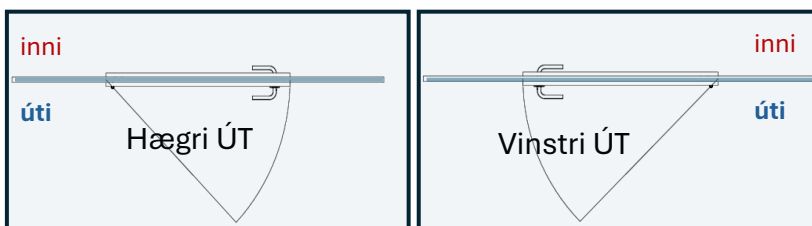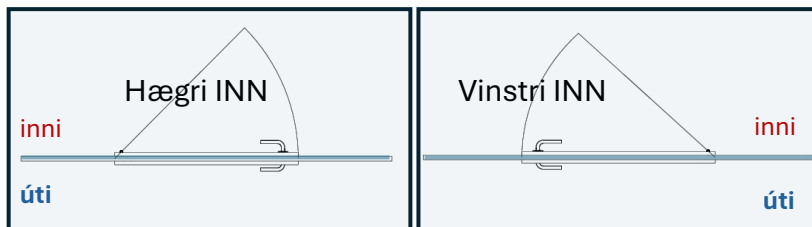

Decibel glerveggir

G	S
8	11,5
8,76	10,7
10	9,5
10,76	8,7
12	7,5
12,76	6,7

